

RETRO ESCAVATORE

MODELLO LOMBRICO

Descrizione allestimento standard:






Attacco a 3 punti 1°cat., castello retro escavatore traslabile, completo di bloccaggio meccanico piedi stabilizzatori idraulici indipendenti con valvola di blocco, rotazione con cilindri sovrapposti 90° parte sinistra 90° parte destra, articolazioni principali dotate di perni e boccole in acciaio cementato, temperato e rettificato, serbatoio idraulico indipendente e cardano con moltiplicatore portata 45 l/min pressione di esercizio 160 bar, sedile posto guida con cinture di sicurezza, regolazione impostazione di comando con appoggiapiedi, comandi meccanici proporzionali, dotazione antinfortunistica a norma CEE.



GRINTOSO

gli accessori per trattori compatti

Rotazione con cilindri sovrapposti garantisce un angolo di 180°.

					
Modello	Larghezza telaio in cm.	Peso	Portata litri/min.	Pressione (bar) di esercizio	Potenza trattore consigliata in Hp
LOMBRICO 150	100	250	45	160	20-35

Comandi meccanici proporzionali garantiscono ottima ergonomia all'operatore.

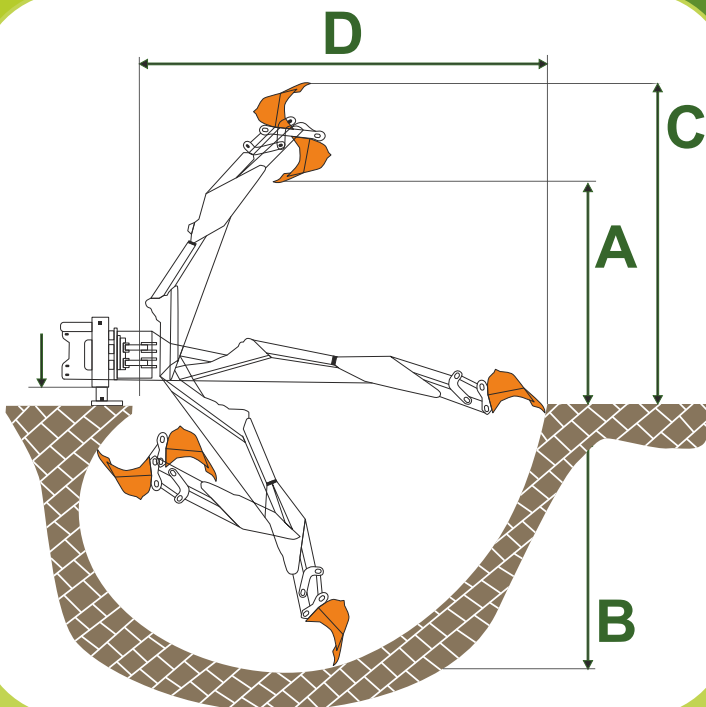
Serbatoio idraulico indipendente, cardano con moltiplicatore.

GRINTOSO

gli accessori per trattori compatti



Piedi stabilizzatori idraulici indipendenti con valvola di blocco.



Lombrico 150

cm

A	Altezza utile di carico	115
B	Profondità massima di scavo	152
C	Altezza massima con benna aperta	185
D	Lunghezza massima di scavo	212